




Изолятор проходной армированный для наружно-внутренних установок ИПУ-10/630 - 7,5 УХЛ1
Ізолятор прохідний армований для зовнішніх та внутрішніх пристроїв ІПУ-10/630-7,5 УХЛ1





Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ	10
Номинальный ток, А Номінальний струм, А	630
Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН Механічна руйнівна сила при згині не менше, кН	7,5
Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоків не менше, см	30
Масса, кг Маса, кг	6,5
Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 22229-83	
Срок службы – не менее 25 лет Строк служби – не менше 25 років	

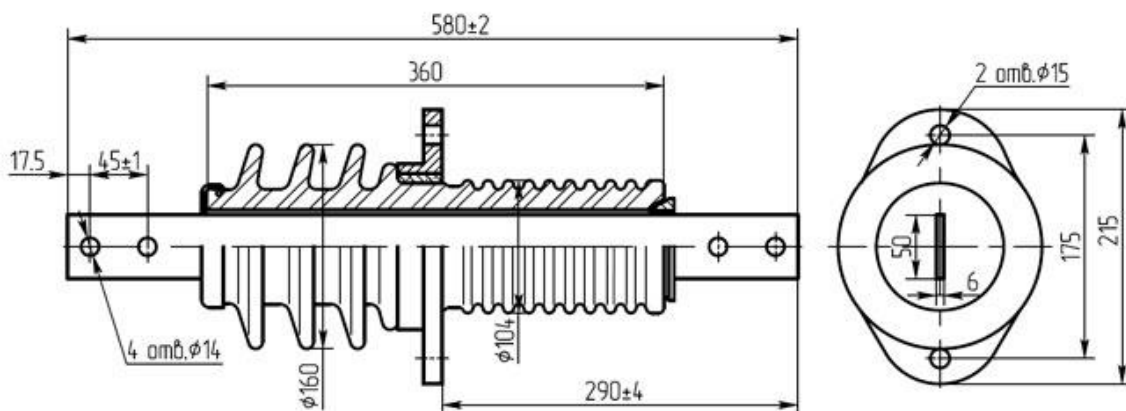

**Изолятор проходной армированный для наружно-внутренних установок
ИПУ-10/630 - 7,5-02 УХЛ1 (квадратный фланец)**

**Ізолятор прохідний армований для зовнішніх та внутрішніх пристроїв
ІПУ-10/630-7,5-02 УХЛ1 (квадратний фланець)**

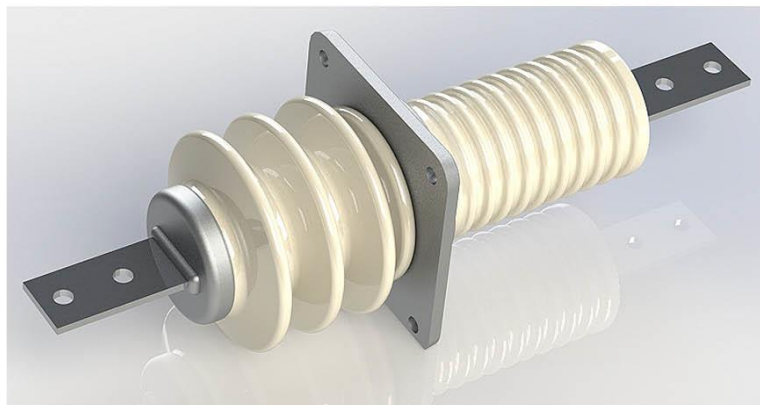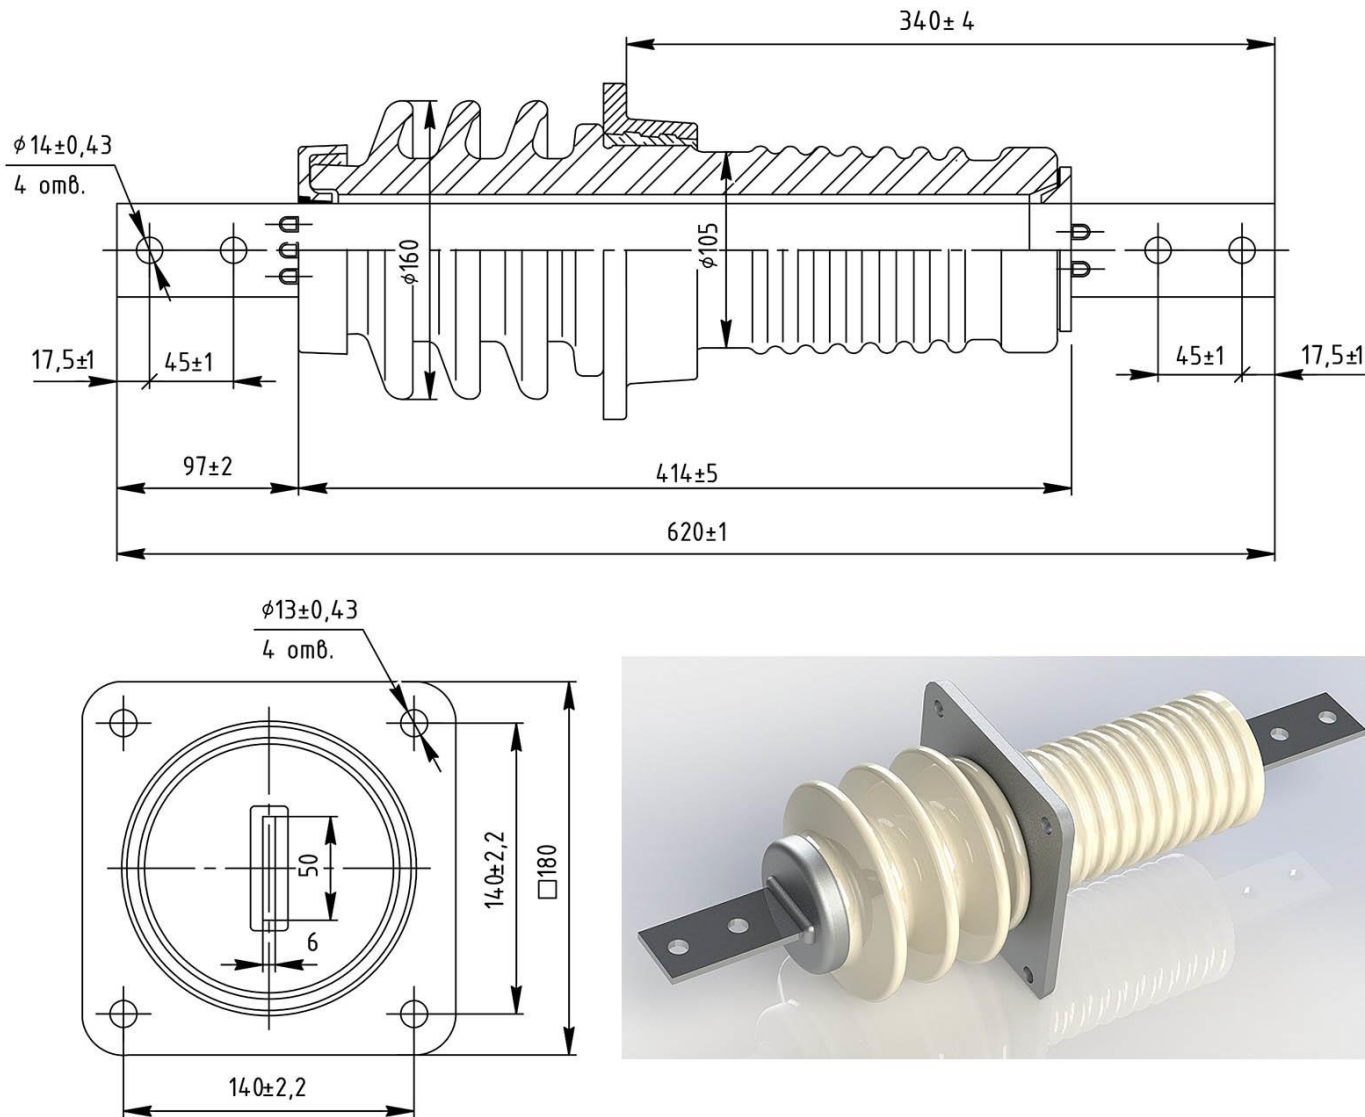

Номинальное напряжение, кВ Номинальна напруга, кВ	10
Номинальный ток, А Номинальний струм, А	630
Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН Механічна руйнівна сила при згині не менше, кН	7,5
Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см	30
Масса, кг Маса, кг	10
Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 22229-83	
Срок службы – не менее 25 лет Строк служби – не менше 25 років	