



СОВРЕМЕННЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



84122, Донецкая область, г. Славянск, ул. Центральная, 59

Тел. +38 (050) 929-76-50, (096) 862-01-95, (063) 165-28-37

www.tfzm.com.ua; E-mail: donoblenergo@gmail.com

Согласовано

“ ” 202 г.

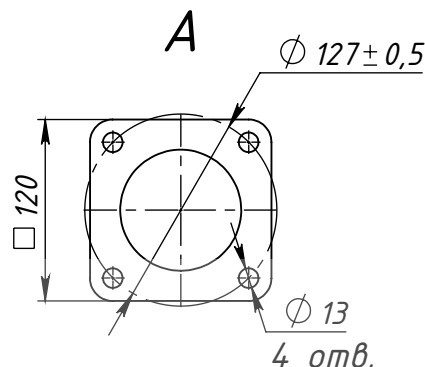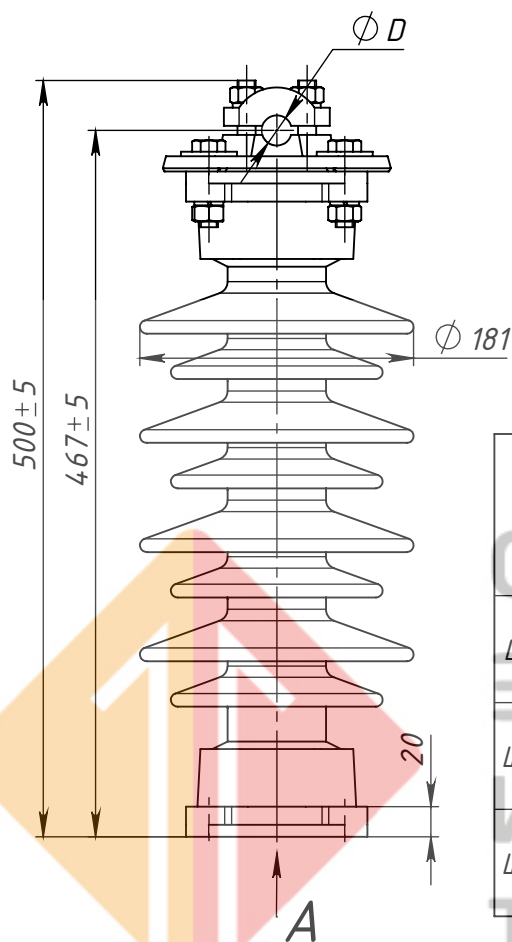

Тип шинной опоры	ϕD , мм.	Диаметр присоединяемых проводов, мм.	Марка провода
ШО-35.II-1.1 УХЛ1	22	15,2-22,1	АС 120/19- АС 240/39; А120-А300
ШО-35.II-1.2 УХЛ1	29	24,0-29,4	АС 300/39- АС 500/27; А350-А500
ШО-35.II-1.3 УХЛ1	36	30,0-36,2	АС 500/26- АС 700/86; А550-А750

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение, кВ - 35
- Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5
- Длина пути утечки, мм не менее - 1050
- Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации - II
- Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ - 195
- Допустимое тяжение проводов, Н, не более - 1480
- Диаметр присоединяемых проводов, мм - 15,2-36,2
- Марка присоединяемых проводов:
 - ШО-35.II-1.1 УХЛ1 - А185; А240; А300; АС-120/19, АС-120/27, АС-150/19, АС-150/24, АС-150/34, АС-АС185/24; АС185/29; АС205/27; АС240/32; АС240/39
 - ШО-35.II-1.2 УХЛ1 - А350; А400; А450; А500, АС300/39; АС300/48; АС330/30; АС330/43; АС400/51; АС400/64; АС450/56; АС500/27
 - ШО-35.II-1.3 УХЛ1 - А550; А600; А650; А700; А750, АС500/26; АС500/64; АС550/71; АС600/72; АС650/79; АС700/86
- Масса, кг не более - 14,2 кг.

Шинная опора ШО-35.II-1 УХЛ1

Лист

1